

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA

Modelos GDWS-750F, GDWS-1100F, GDWS-1500F

OrangePumps® TABLA DE ESPECIFICACIONES										
CLAVE	MODELO	POTENCIA		MOTOR	H. MÁXIMA	RANGO OPERACIÓN		DESCARGA	DIMENSIONES	PESO
		HP	W		m	H(m)	Q(l/m)		mm	
G2423F	GDWS-750F	1	750	127V~60Hz 1F	12.5	12.5÷8	27÷260	NPT 2"	470 x 260 x 230	17 Kg
G2424F	GDWS-1100F	1½	1100		12	10.5÷5	150÷400	NPT 2"	580 x 215 x 300	31 Kg
G2425F	GDWS-1500F	2	1500		13	11÷5	160÷450	NPT 2"	600 x 215 x 300	32 Kg

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



EMBOBINADO DE COBRE




FLOTADOR INTEGRADO



PARA AGUA TURBIA



CABLE DE CONEXIÓN CON CLAVIJA

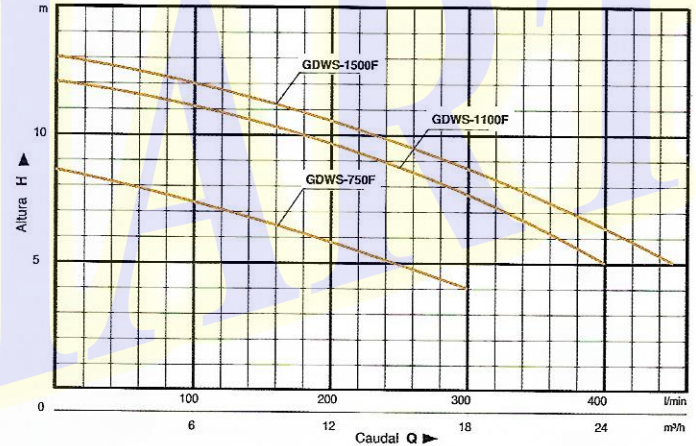

APLICACIONES: Uso Residencial, Agrícola e Industrial.