

BOMBA PRESURIZADORA

CON SENSOR INTEGRADO

Modelo P15C, P15L



OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES									
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA m	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCC. DESC.		DIMENSIONES mm	PESO
2524	P15C	1/8	93	127V~60Hz	8.5	28	44	NPT 3/4"	NPT 3/4"	114 x 190 x 153	3 Kg
2525	P15L	1/6	120		1F	10.5	30	44	NPT 3/4"	NPT 3/4"	114 x 190 x 153

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA





EMBOBINADO DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



TEMPERATURA MÁXIMA 80°C

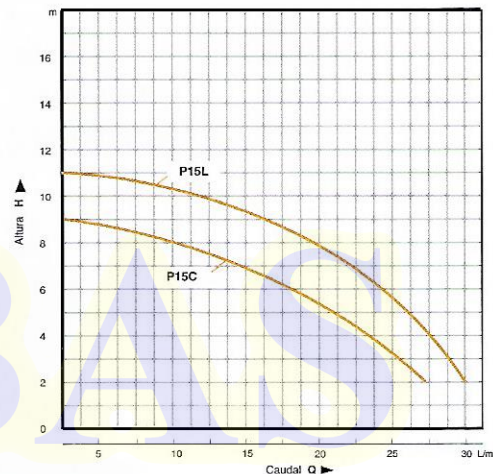

INCLUYE TUERCAS UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante

*Sensor de flujo incluido para función automática.
*Clase de Aislamiento: F



CAJA MASTER 8 PIEZAS

BOMBA PRESURIZADORA TRES POTENCIAS PRESIÓN AJUSTABLE

Modelo P20A

OrangePumps®		TABLA DE ESPECIFICACIONES									
CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA MTS	Q. MÁX L/min	IP	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA		DIMENSIONES mm	PESO
2526	P20A	1/8	140	127V~60Hz 1F	9	45	44	NPT 1"	NPT 1"	215 x 165 x 150	5 Kg
		1/4	210		11	50					
		1/2	240		13	55					

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA




EMBOBINADO DE COBRE



PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



TEMPERATURA MÁXIMA 80°C

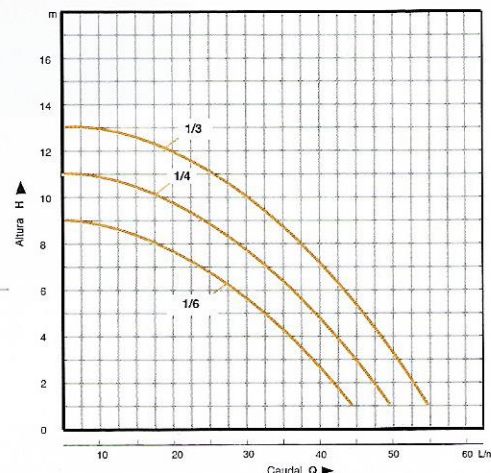



INCLUYE SENSOR DE FLUJO

*Clase de Aislamiento: F

INCLUYE TUERCA UNIÓN PARA SU INSTALACIÓN



MODELO AHT-4 CLAVE (0305)



CAJA MASTER 4 PIEZAS

APLICACIONES: Uso Residencial e Industrial
Para presurización a Presión Constante